
NØRDIS

Dati Tecnici

Console NIR-NOA

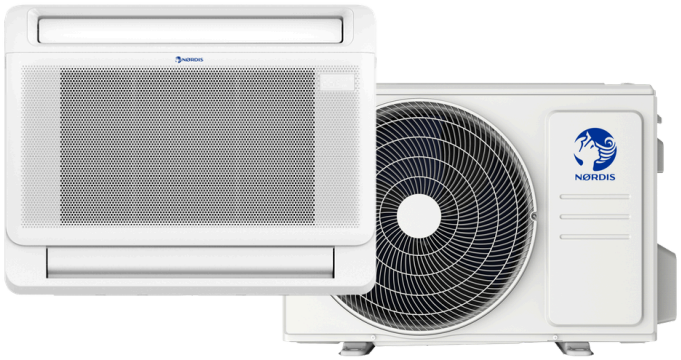

Modello			NIR-NOA 12
Alimentazione		V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Raffreddamento	Capacità	kW	3,52 (0,77-4,10)
	Assorbimento in Raffreddamento nom (min-max)	kW	1,02 (0,174-1,33)
	Corrente Nominale	A	4,54 (1,4-5,89)
	Corrente di Alimentazione Nominale	A	4,52
	SEER		7,3
	Classe Energetica		A++
Riscaldamento	Capacità	kW	3,81 (0,46-4,39)
	Capacità Pdesign (-10°C, zona temperata)	kW	2,6
	Assorbimento in Riscaldamento nom (min-max)	kW	1,09 (0,15-1,42)
	Corrente Nominale	A	4,74 (1,24-6,26)
	Corrente di Alimentazione Nominale	A	4,43
	SCOP		4
	Classe Energetica (zona climatica media)		A+
Wi-Fi		+/-	+
Unità Interna			
Dimensioni (LxAxP)		mm	793x621x200
Dimensioni della Confezione (LxPxA)		mm	850x704x265
Peso Netto		kg	14,9
Peso Lordo		kg	18,8
Volume di Flusso d'Aria		m3/h	620/520/420
Pressione Sonora a 1 m di Distanza		db(A)	41,5/38/33,5
Potenza Sonora		db(A)	58
Unità Esterna			
Dimensioni (LxAxP)		mm	765x303x555
Dimensioni della Confezione (LxPxA)		mm	887x337x610
Peso Netto		kg	26,6
Peso Lordo		kg	29
Volume di Flusso d'Aria		m3/h	2200
Pressione Sonora a 1 m di Distanza		db(A)	54
Potenza Sonora		db(A)	62
Tubazione di Connessione	Tubazione del Refrigerante	mm/pollici	6,35(1/4")/9,52(3/8")
	Carica di Refrigerante R32	kg	0,72
	Refrigerante Aggiuntivo	g/m	12
	Lunghezza della linea frigo senza refrigerante aggiuntivo	m	5
	Massima distanza in Lunghezza	m	25
	Massima distanza in Altezza	m	10
Cavo di Alimentazione	Cavo di Alimentazione	mm2	3x2,5
	Interruttore Automatico	A	16
	Cavo di Comunicazione	mm2	4x1,0
Intervallo di Temperatura Ambientale per Operazione di Raffreddamento		°C	-15~50
Intervallo di Temperatura Ambientale per Operazione di Riscaldamento		°C	-20~24

Le specifiche possono essere modificate senza preavviso. Per le specifiche effettive del dispositivo, fare riferimento alle etichette sul dispositivo.